参考図面 外形図/照度分布図

(注)安全上の注意/使用上の注意 を含む詳細は、製品仕様書/取扱説明書をご確認ください。

形式 KL14SD

外形図

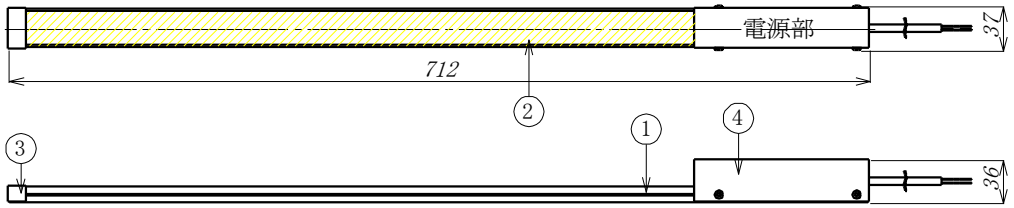

(注 1) 口出し線: 3 芯 0.75mm² ビニルキャブタイヤケーブル 0.15m

(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100/200V 単相 , 黄/緑線 アース線

器具固定穴位置



(注 1) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

(注 2) 防塵カバー、カバーをはずした状態です。

特記事項

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

符号	部品名称	材質	外装
5			
4	電源カバー	SUS	粉体塗装
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト

形式 KL14SD

照度分布図

器具高さ:2.5m

消費電力:約 10W

その他 測定条件:横方向。右図 参照下さい。



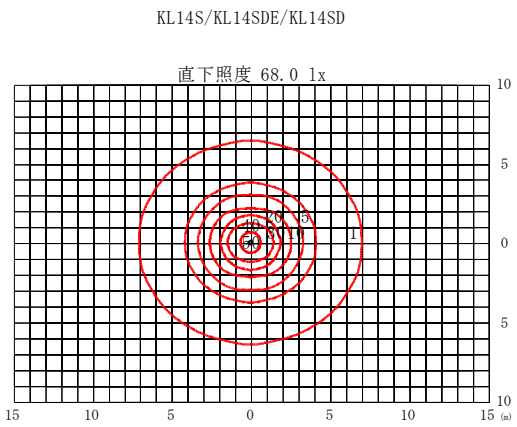

(注) 照度シミュレーションが必要な場合は、弊社 代理店にお申し付けください。

その際、設置場所の幅と奥行き/ 照明設置高さ/ 要求照度など 必要事項の確認をさせていただき、シミュレーションを行います。

形式 KL30SD

外形図

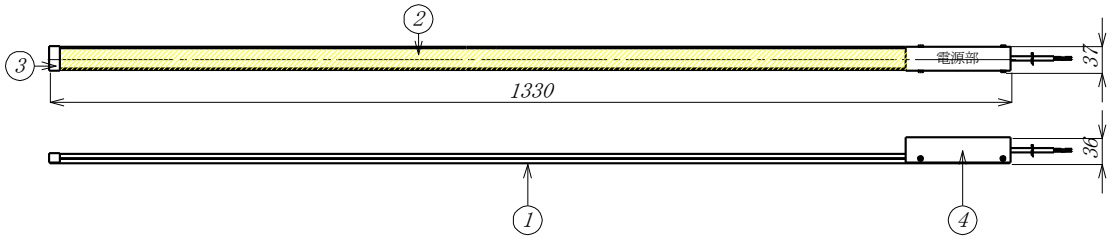

(注 1) 口出し線: 3 芯 0.75mm² 絶縁電線 0.15m

(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100/200V 単相 , 黄/緑線 アース線

器具固定穴位置

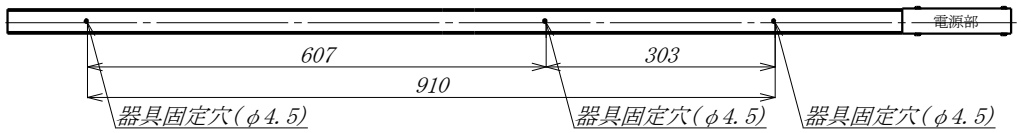

(注 1) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

(注 2) 防塵カバー、カバーをはずした状態です。

特記事項

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

符号	部品名称	材質	外装
5			
4	電源カバー	SUS	粉体塗装
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト

形式 KL30SD

照度分布図

器具高さ:2.5m

消費電力:約 19W

その他 測定条件:横方向。右図 参照下さい。

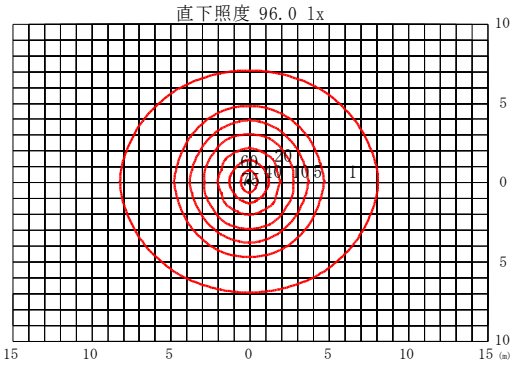

(注) 照度シミュレーションが必要な場合は、弊社 代理店にお申し付けください。

その際、設置場所の幅と奥行き/ 照明設置高さ/ 要求照度など 必要事項の確認をさせていただき、シミュレーションを行います。

形式 KL60SD

外形図

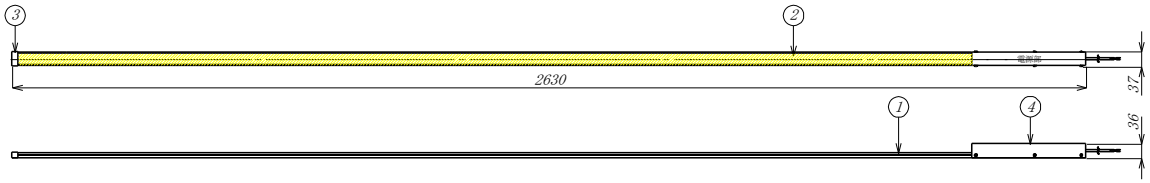

(注 1) 口出し線: 3 芯 0.75mm² 絶縁電線 0.15m

(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100/200V 単相 , 黄/緑線 アース線

器具固定穴位置



(注 1) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

(注 2) 防塵カバー、カバーをはずした状態です。

特記事項

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

符号	部品名称	材質	外装
5			
4	電源カバー	SUS	粉体塗装
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト

形式 KL60SD

照度分布図

器具高さ:2.5m

消費電力:約 38W

その他 測定条件:横方向。右図 参照下さい。

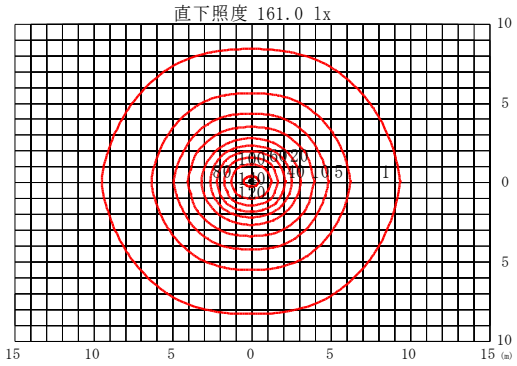

(注) 照度シミュレーションが必要な場合は、弊社 代理店にお申し付けください。

その際、設置場所の幅と奥行き/ 照明設置高さ/ 要求照度など 必要事項の確認をさせていただき、シミュレーションを行います。

更新月 2012/07